

1. Web Browser 주소창에 https:///IP Address:10000/ 를 입력하여 webmin에 접속하여 로그인합니다.


A. Username: root , Password: sotmaudio

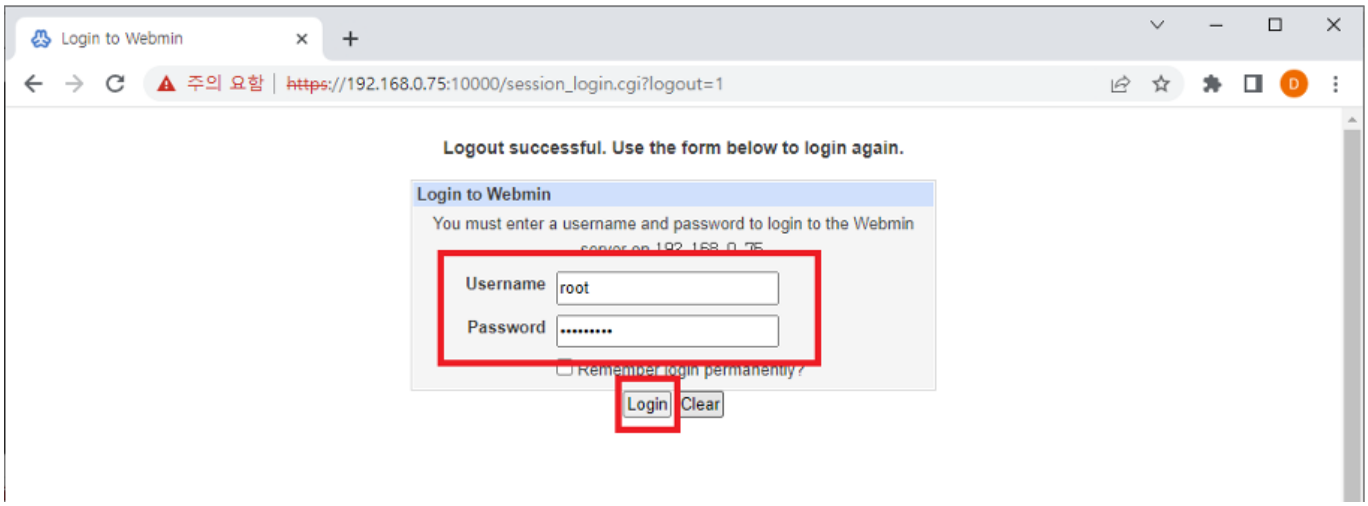


2. Webmin → Hardware → Partitions on Local Disks→추가한 Disk를 눌러줍니다.

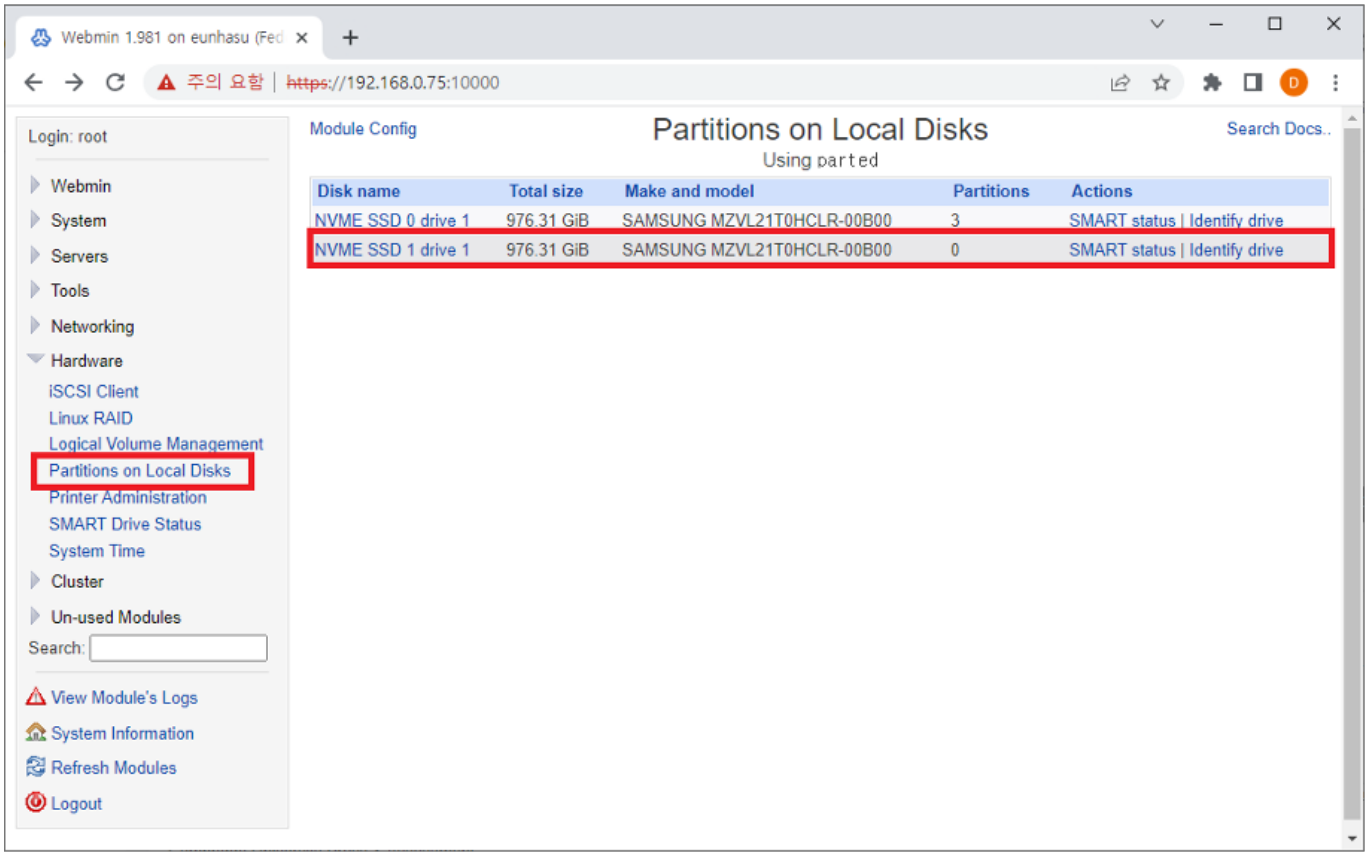


3. Cread Parition Table을 눌러줍니다.

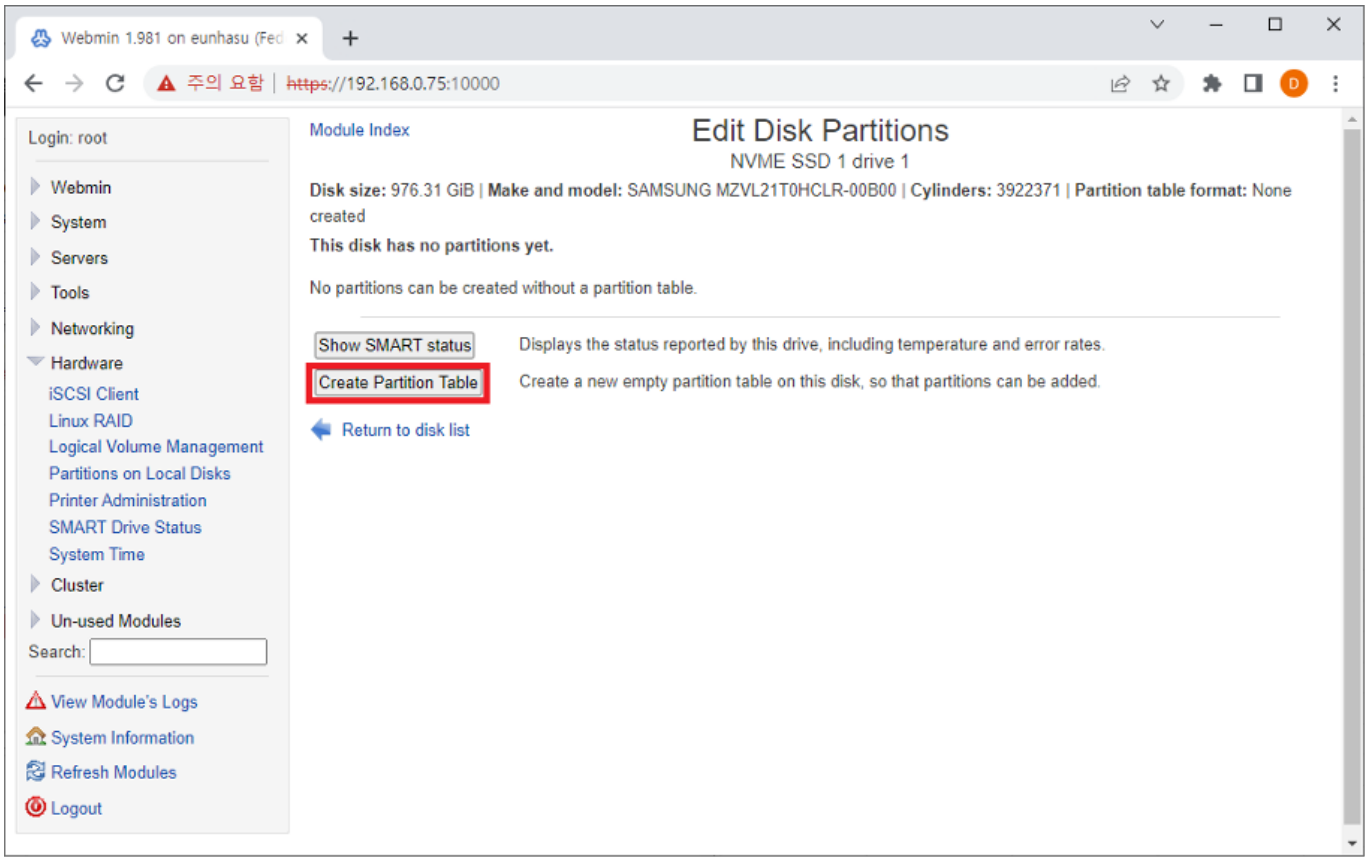


4. Partition table format으로 GPT를 선택하고 Wipe and Re-Label을 눌러줍니다.

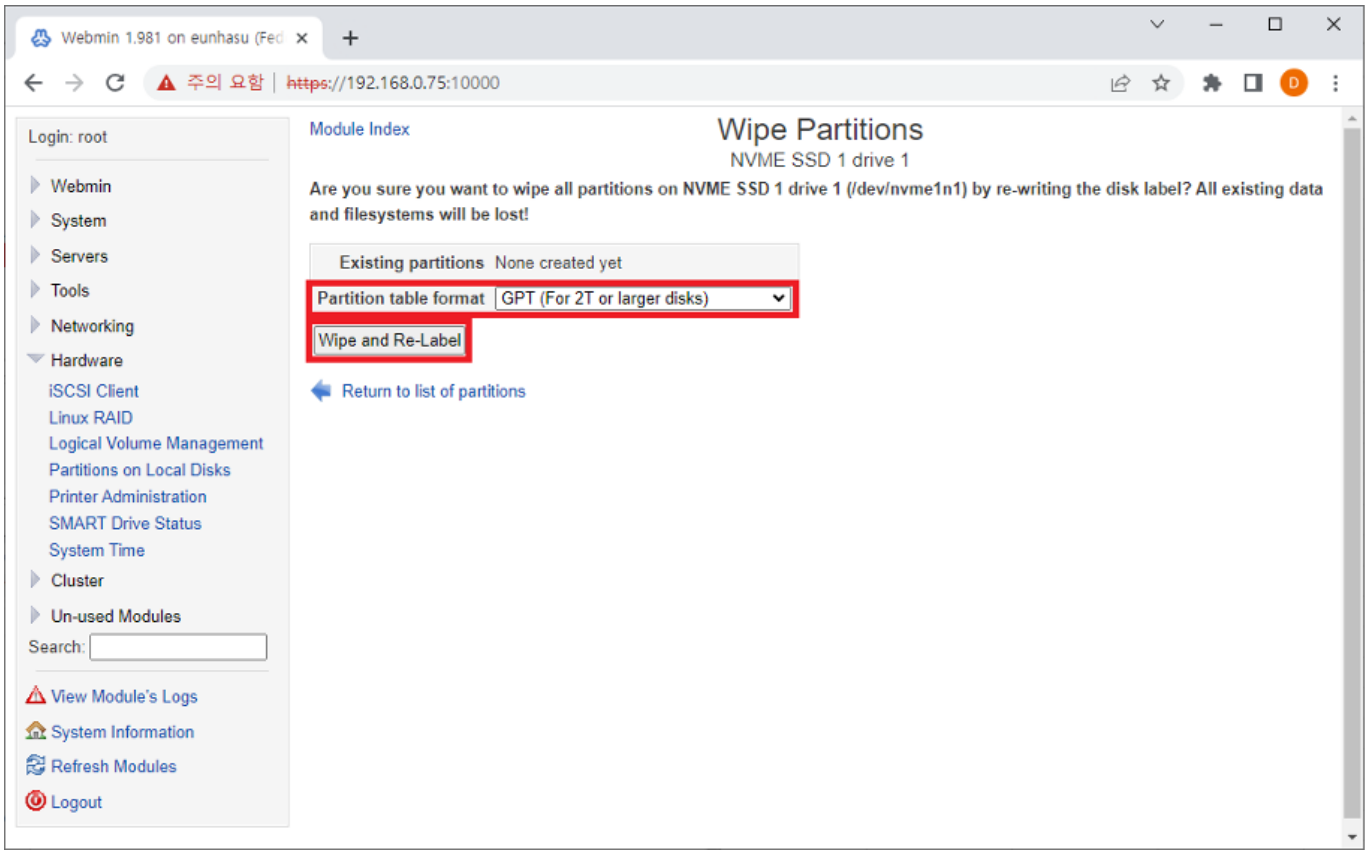


5. Add primary partition을 눌러줍니다.

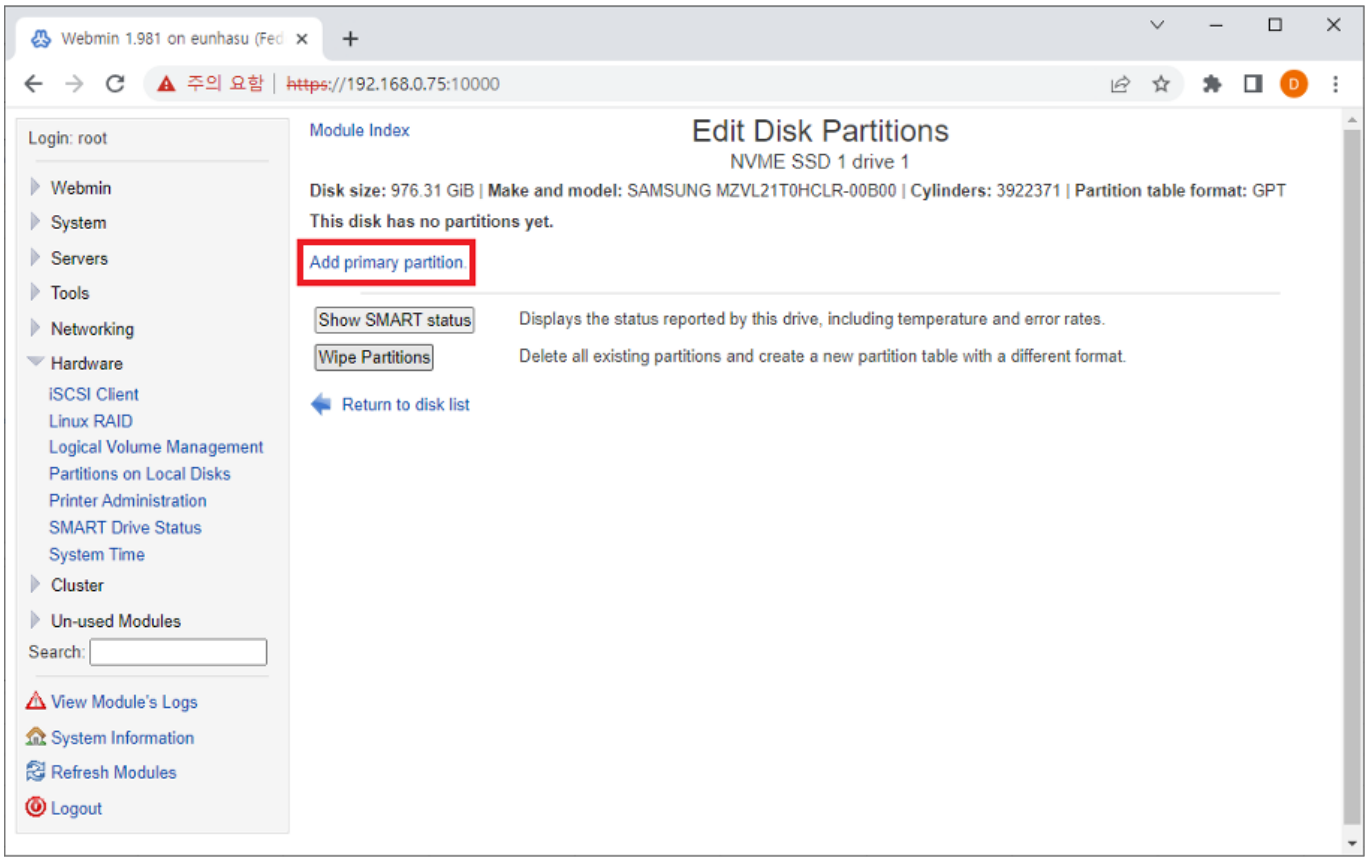


6. Type은 Linux EXT을 선택하고 Create를 눌러줍니다.

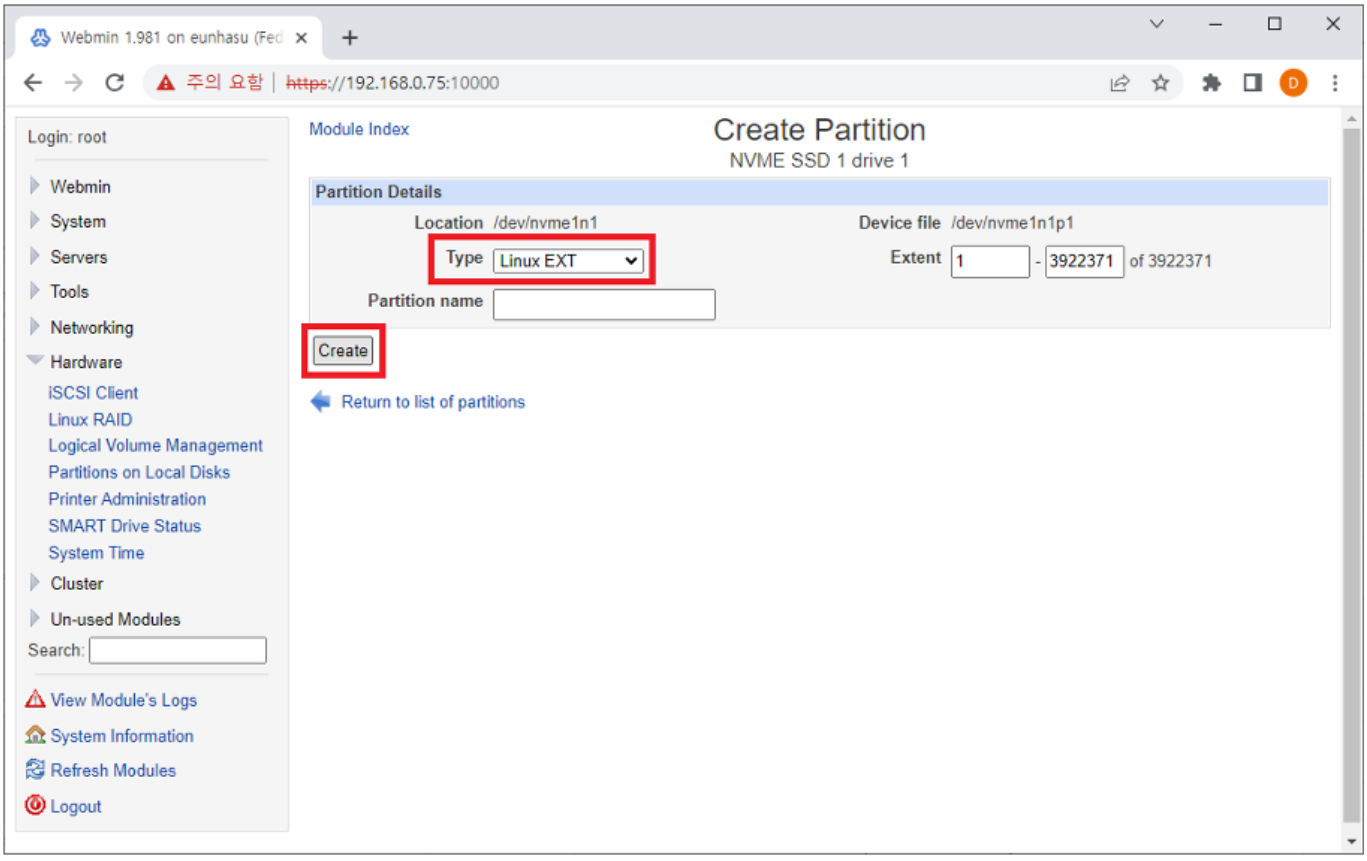


7. Partition number를 눌러줍니다.

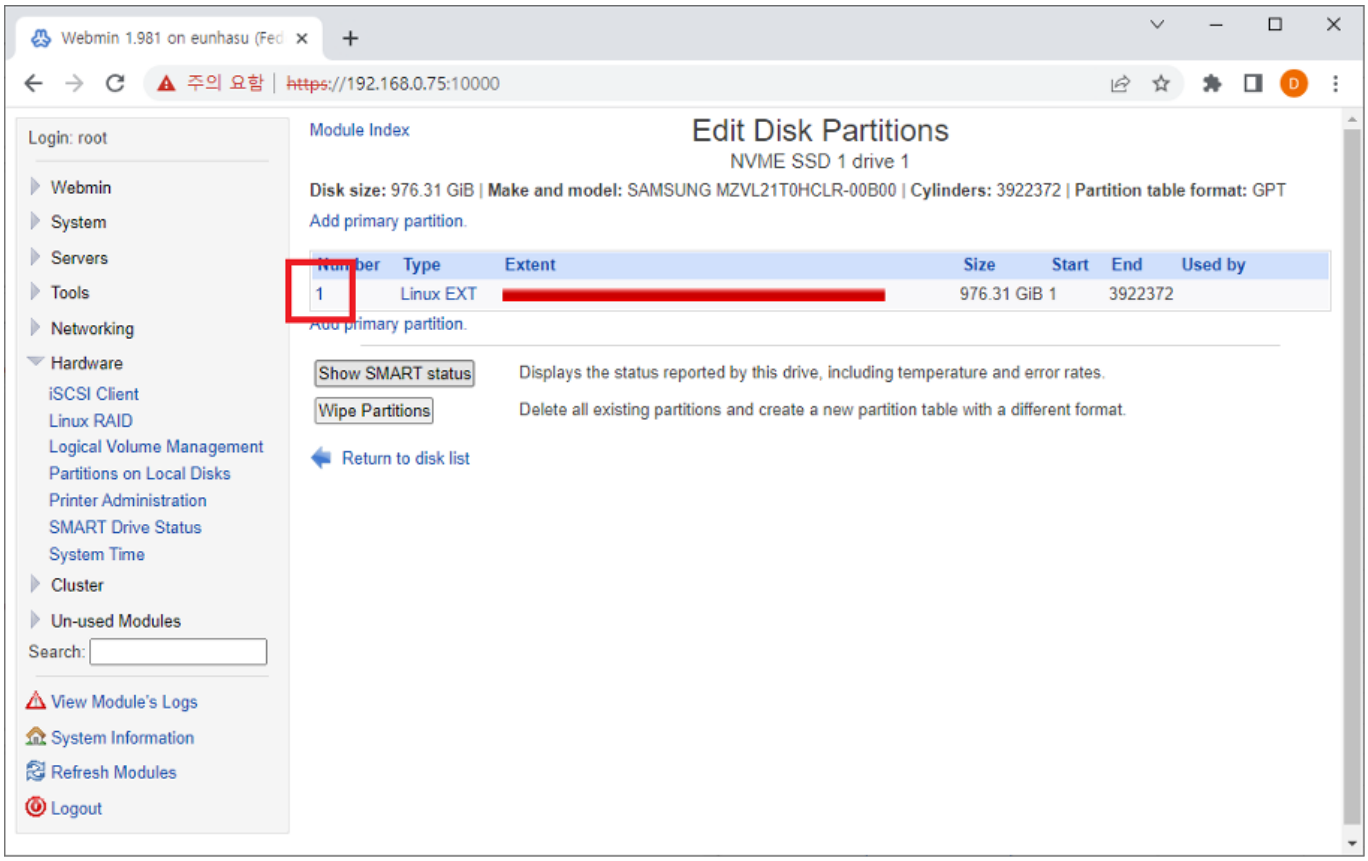


8. New Linux Native (ext4)을 선택하고 Create Filesystem을 눌러줍니다.

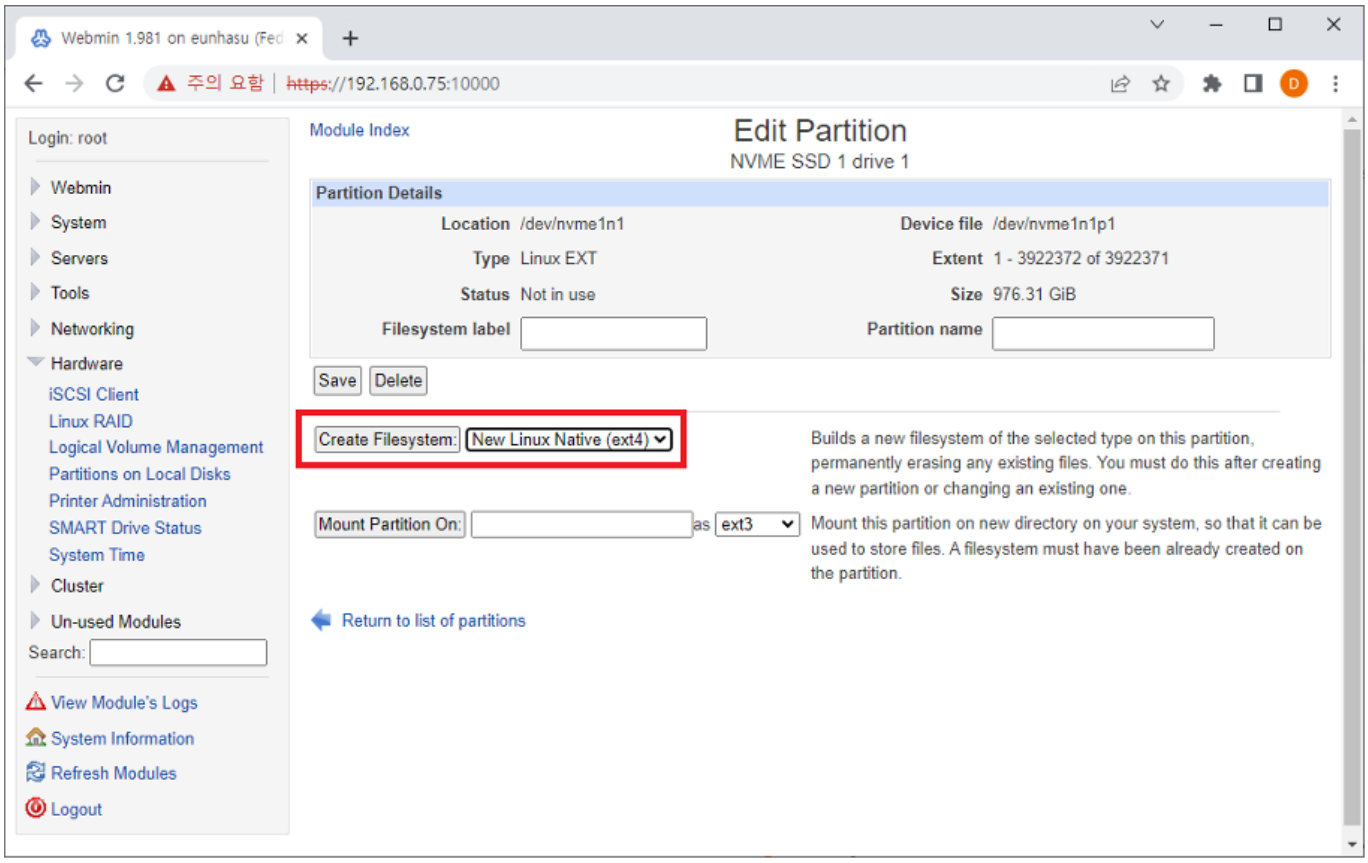


9. 약 20초 가량을 기다린 후 Return to disk list를 눌러줍니다.

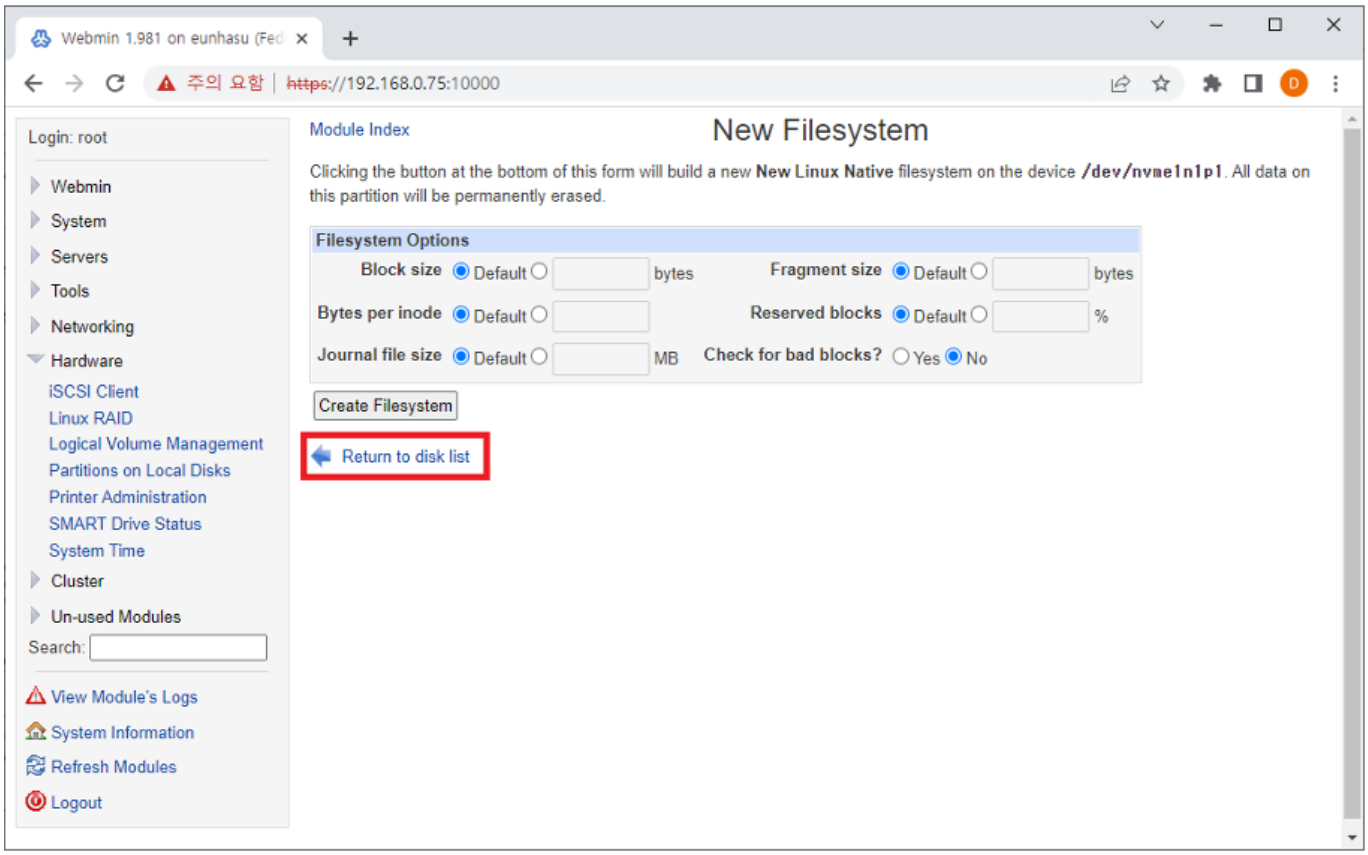


10. /mw/data/music/<name>를 입력하고 ext4를 선택한 후 Mount Partition On을 눌러줍니다.

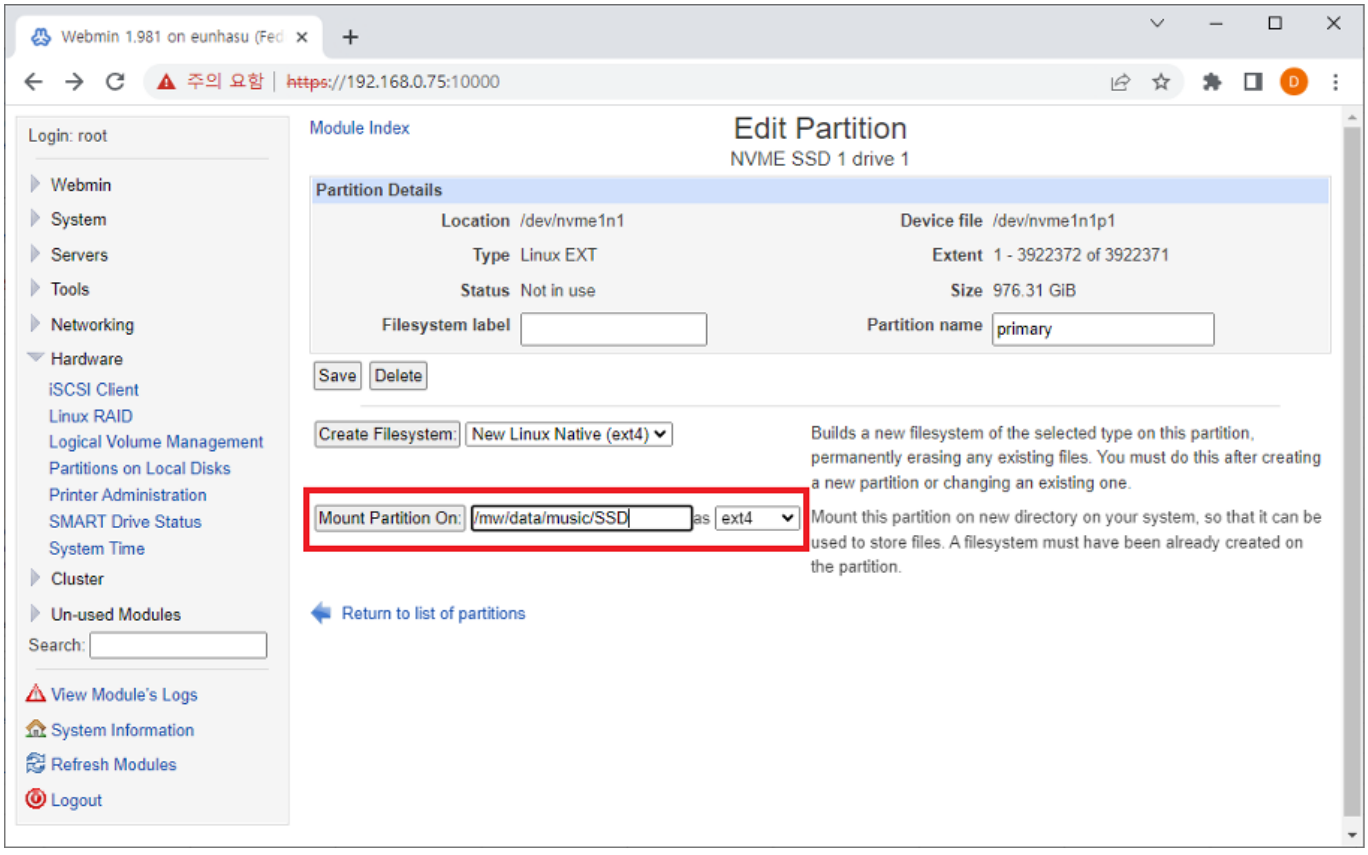

11. Partition with ID로 추가한 Disk를 선택하고 “Continue boot even if mount fails?” 항목을 Yes로 체크하고 Create를 눌러줍니다..

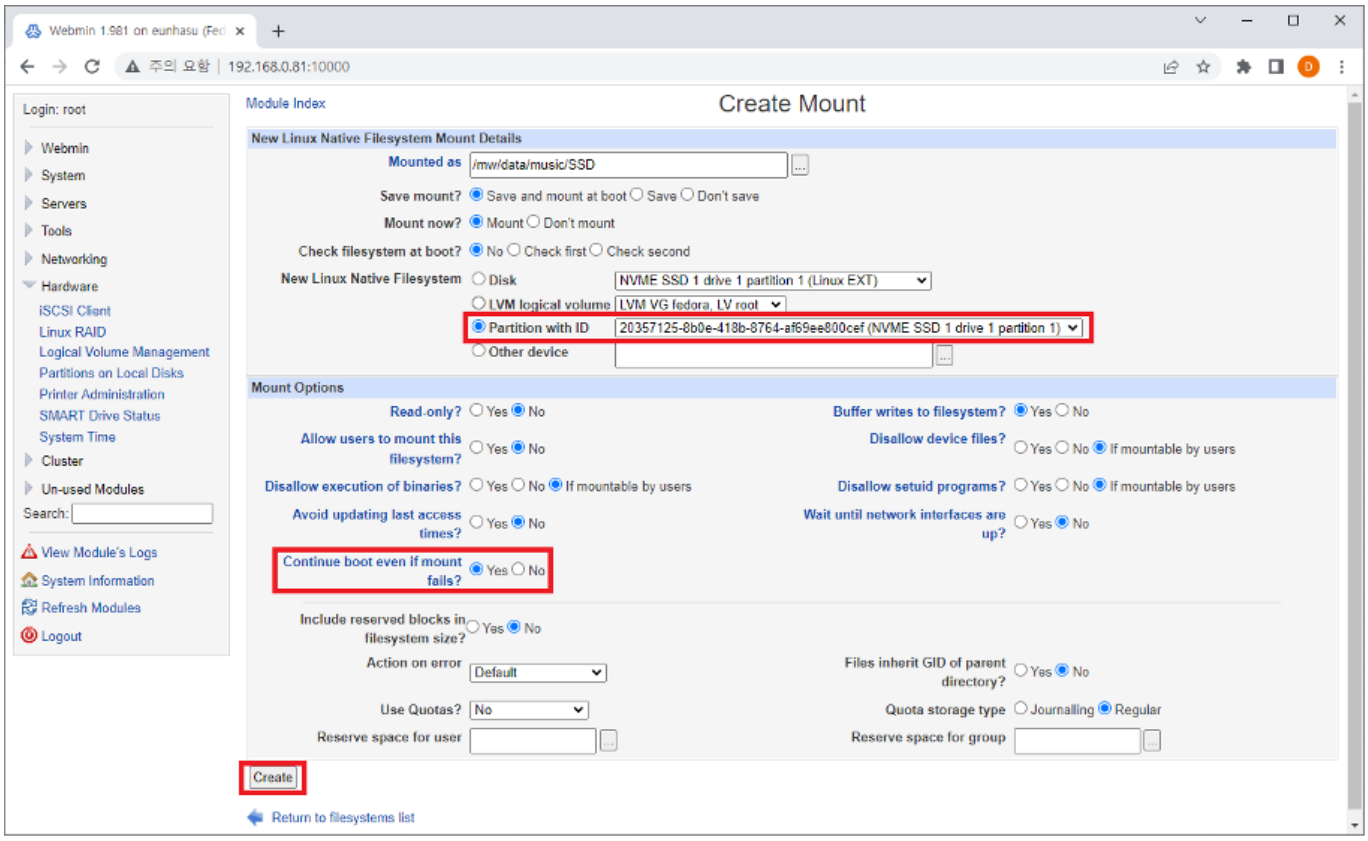


12. Webmin에서 지정한 경로에 추가 Disk가 Mount된 것을 확인할 수 있습니다.

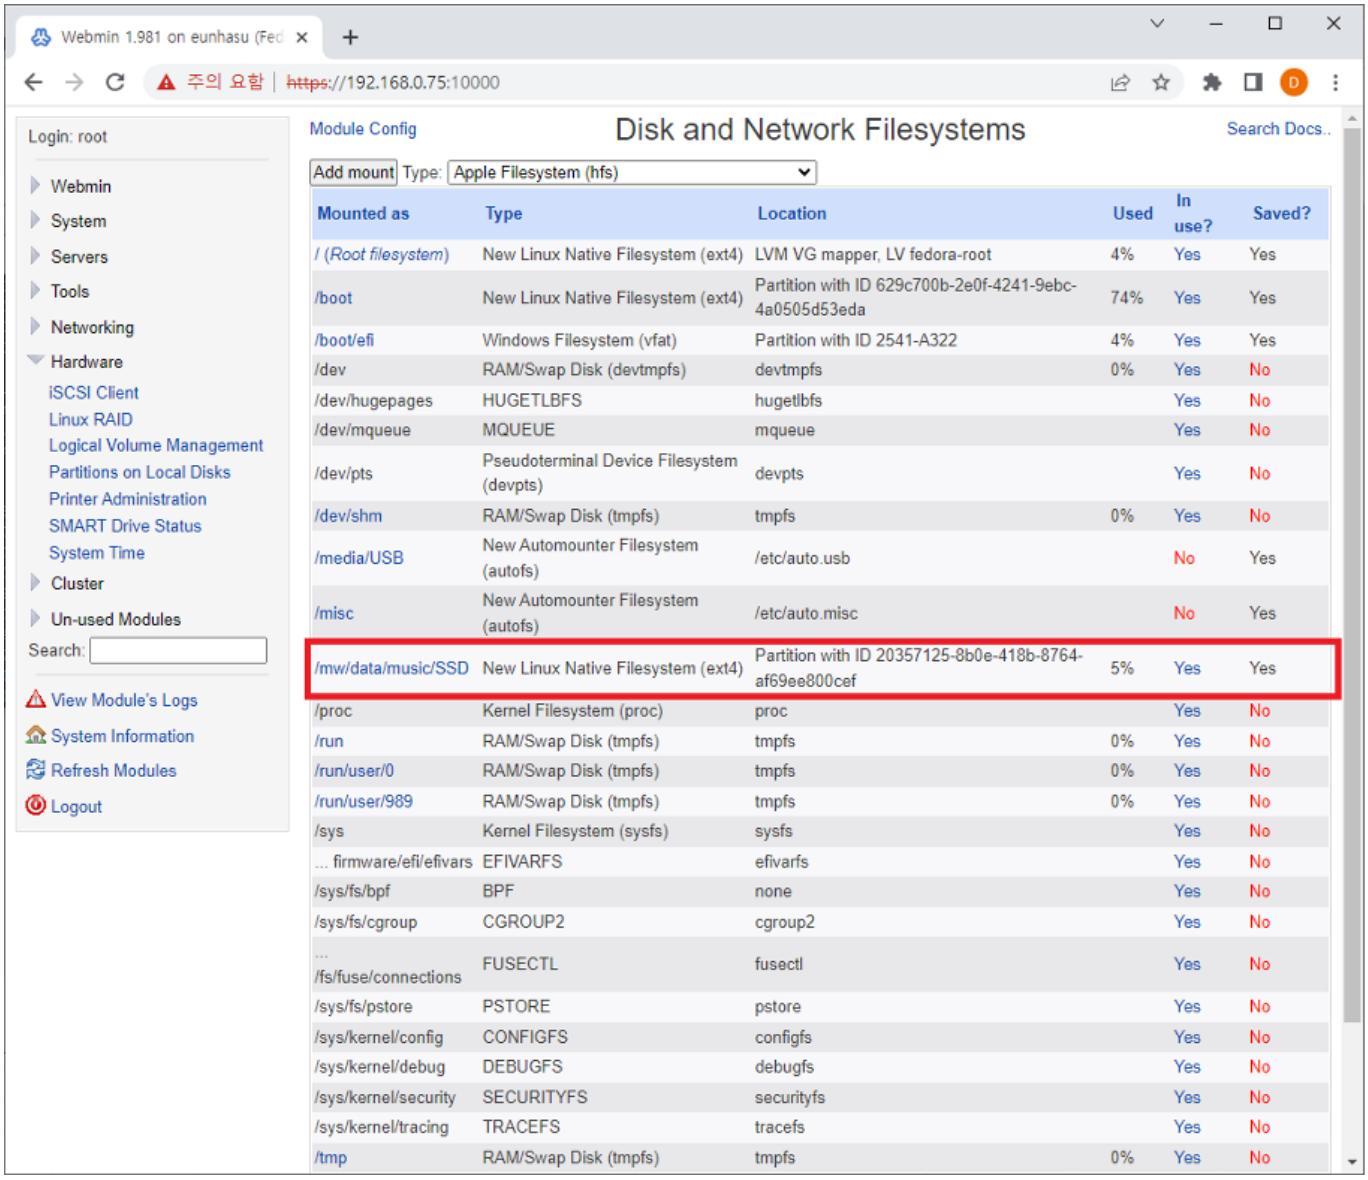


Mounted as	Type	Location	Used	In use?	Saved?
/ (*Root filesystem*)	New Linux Native Filesystem (ext4)	LVM VG mapper, LV fedora-root	4%	Yes	Yes
/boot	New Linux Native Filesystem (ext4)	Partition with ID 629c700b-2e0f-4241-9ebc-4a0505d53eda	74%	Yes	Yes
/boot/efi	Windows Filesystem (vfat)	Partition with ID 2541-A322	4%	Yes	Yes
/dev	RAM/Swap Disk (devtmpfs)	devtmpfs	0%	Yes	No
/dev/hugepages	HUGETLBFS	hugetlbfs		Yes	No
/dev/mqueue	MQUEUE	mqueue		Yes	No
/dev/pts	Pseudoterminal Device Filesystem (devpts)	devpts		Yes	No
/dev/shm	RAM/Swap Disk (tmpfs)	tmpfs	0%	Yes	No
/media/USB	New Automounter Filesystem (autofs)	/etc/auto.usb		No	Yes
/misc	New Automounter Filesystem (autofs)	/etc/auto.misc		No	Yes
/mw/data/music/SSD	New Linux Native Filesystem (ext4)	Partition with ID 20357125-8b0e-418b-8764-af69ee800cef	5%	Yes	Yes
/proc	Kernel Filesystem (proc)	proc		Yes	No
/run	RAM/Swap Disk (tmpfs)	tmpfs	0%	Yes	No
/run/user/0	RAM/Swap Disk (tmpfs)	tmpfs	0%	Yes	No
/run/user/989	RAM/Swap Disk (tmpfs)	tmpfs	0%	Yes	No
/sys	Kernel Filesystem (sysfs)	sysfs		Yes	No
... firmware/efi/efivars	EFIVARFS	efivarfs		Yes	No
/sys/fs/bpf	BPF	none		Yes	No
/sys/fs/cgroup	CGROUP2	cgroup2		Yes	No
... /fs/fuse/connections	FUSECTL	fusectl		Yes	No
/sys/fs/pstore	PSTORE	pstore		Yes	No
/sys/kernel/config	CONFIGFS	configfs		Yes	No
/sys/kernel/debug	DEBUGFS	debugfs		Yes	No
/sys/kernel/security	SECURITYFS	securityfs		Yes	No
/sys/kernel/tracing	TRACEFS	tracefs		Yes	No
/tmp	RAM/Swap Disk (tmpfs)	tmpfs	0%	Yes	No


13. reboot를 해도 mount가 잘 되는지 Webmin → System → Disk and Network Filesystems에서 확인합니다.

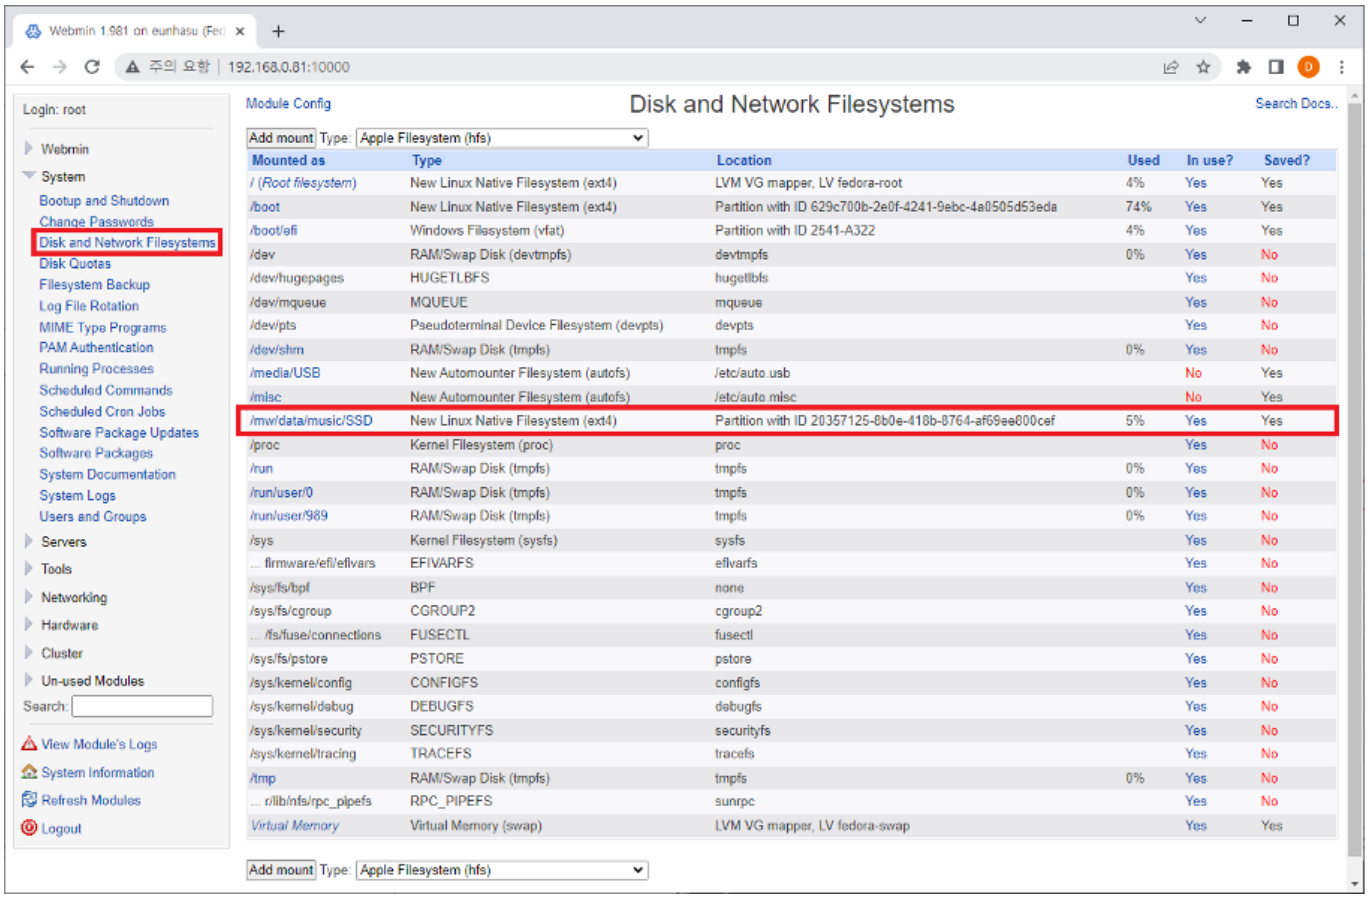


14. SSH 접속프로그램(Putty)를 이용하여 sMB-Q370에 접속합니다. A. IP 주소를 입력하여 sMB-370에 접속합니다.

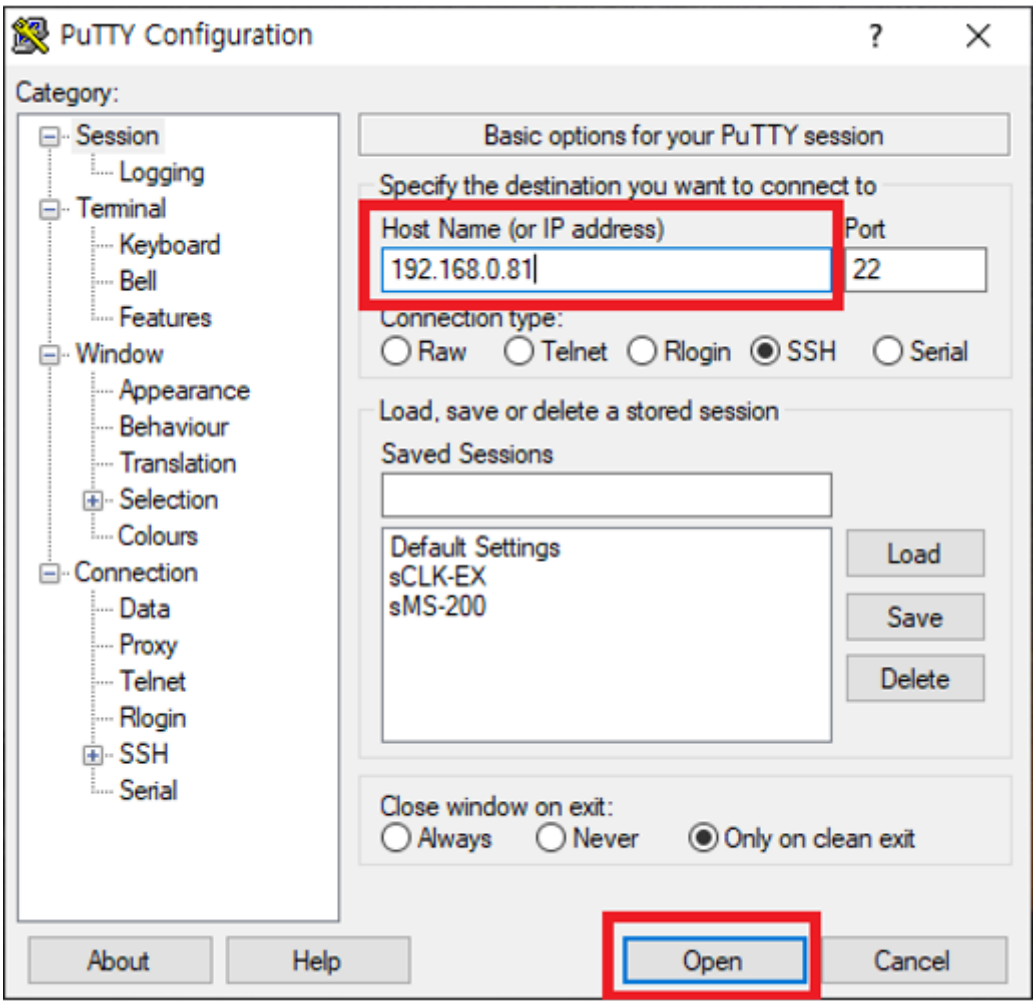

B. ID : root, PW : sotmaudio(패스워드 입력 시, 입력되는 글자는 보이지 않습니다.)

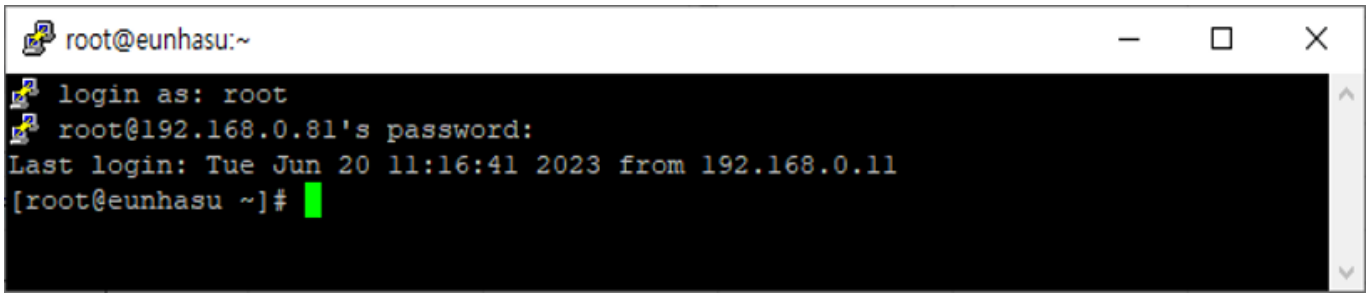

C. 아래 명령어를 사용하여 webin을 disable 시켜줍니다. a. systemctl stop webmin b. systemctl disable webmin

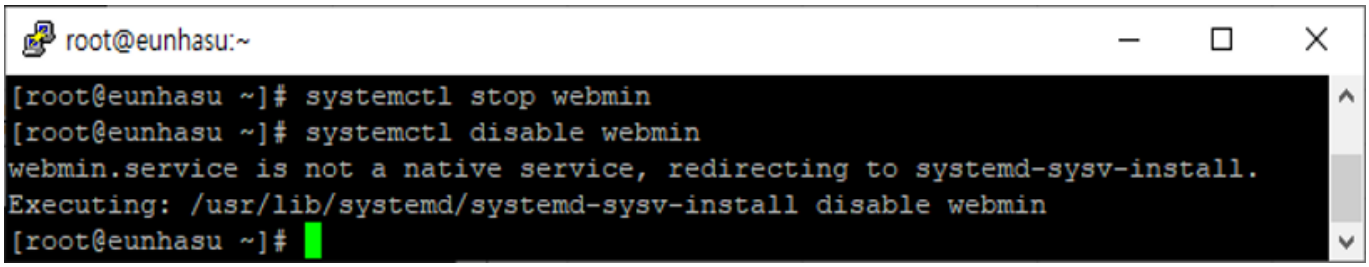

From:
https://www.docs.sotm-audio.com/ - **SOtM docs**

Permanent link:
https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:additional_disk_eunhasu&rev=1687234633

Last update: **2023/06/20 00:17**