

How to update the sMB-Q370 Bios version

- Bios.exe 파일일 경우


1. Windows로 부팅하여 D8260T36.zip 파일 폴더를 다운 받아 압축을 풀어줍니다.

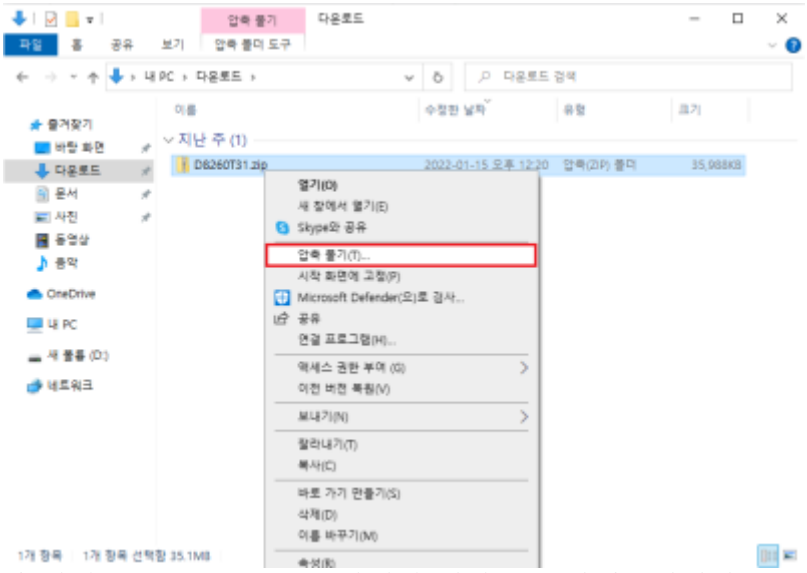

2. WINDOWS 파일 폴더 내에 D8260T36.exe를 관리자 권한으로 실행시킵니다.

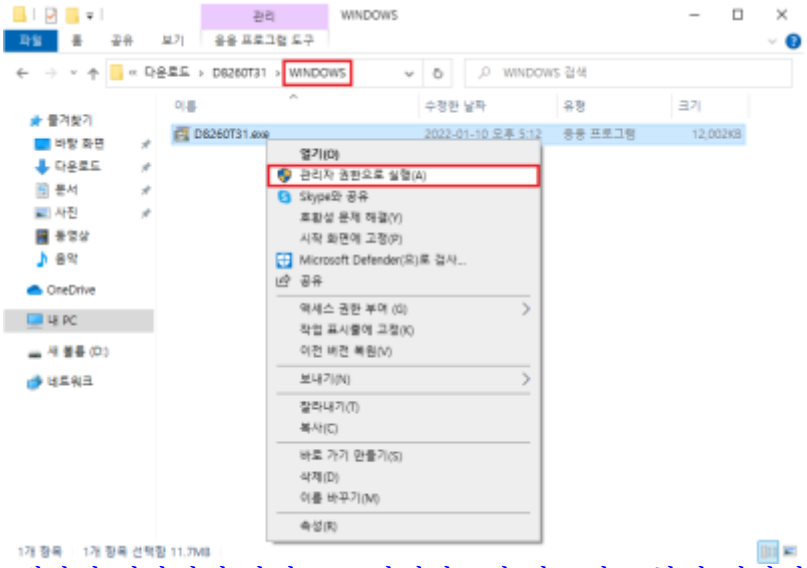


3. 업데이트가 완료될 때까지 기다리면 바이오스 업데이트가 완료되고 창이 꺼집니다.

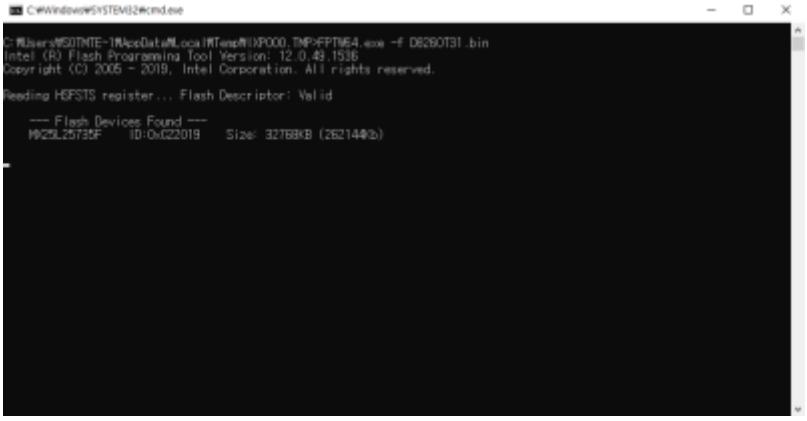



- Bios.rom 파일일 경우


1. D8260T36.zip를 다운로드하고 압축풀기. 2. D8260T36.rom 파일을 USB 드라이브에 복사하기. 3. USB 드라이브를 sMB-Q370에 연결하고 전원 켜기. 4. DEL Key를 눌러 BIOS 메뉴로 들어가기.

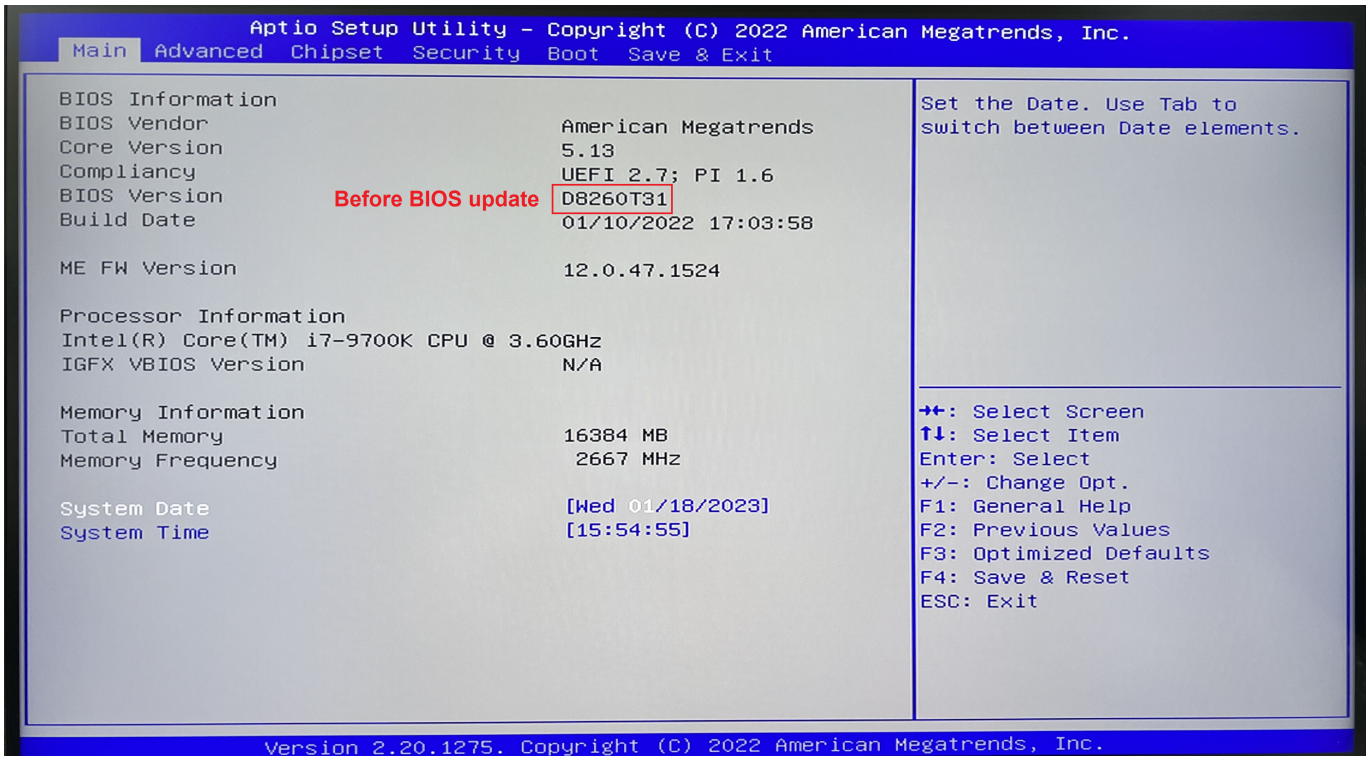


5. Security→Secure Flash Update→Path for ROM Image→Select a File system→Select File에서 D8260T36.rom 선택하고 OK를 눌러 System reboot 시키기.

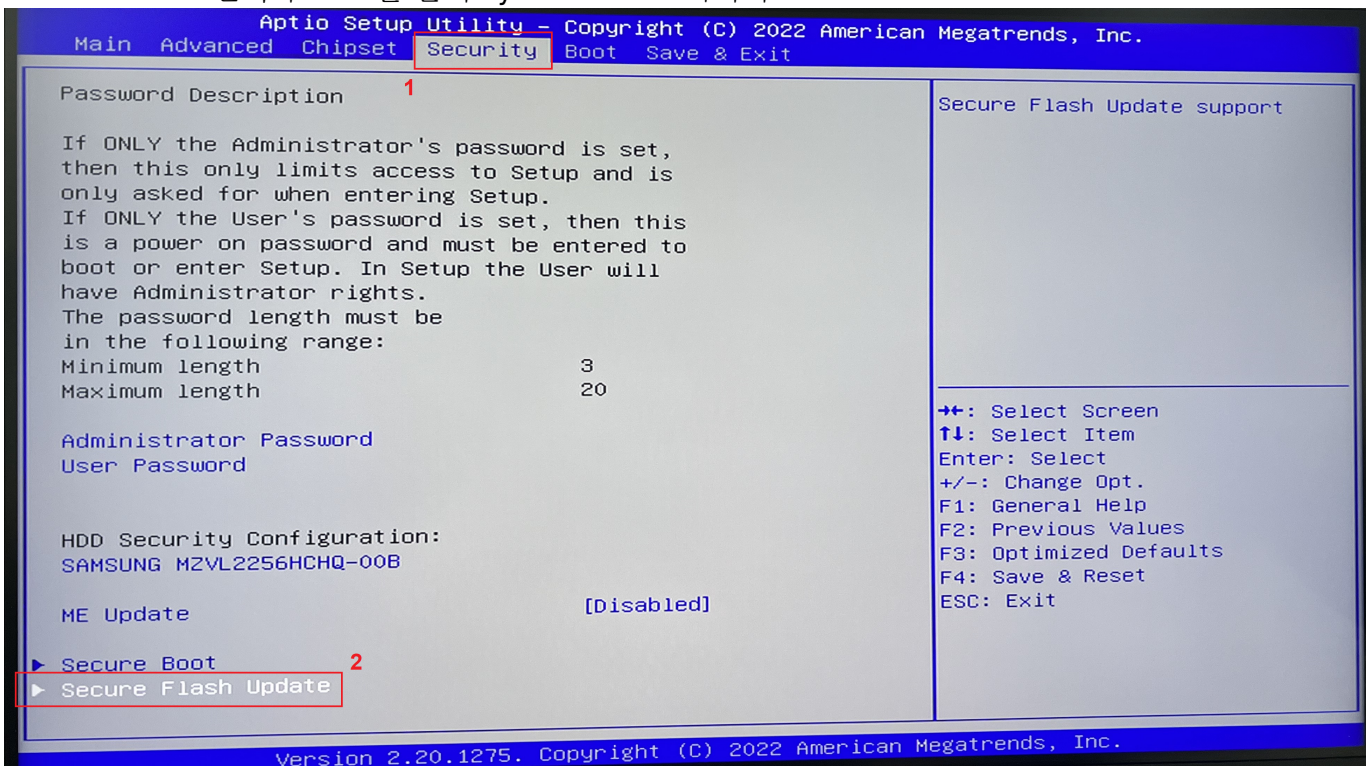


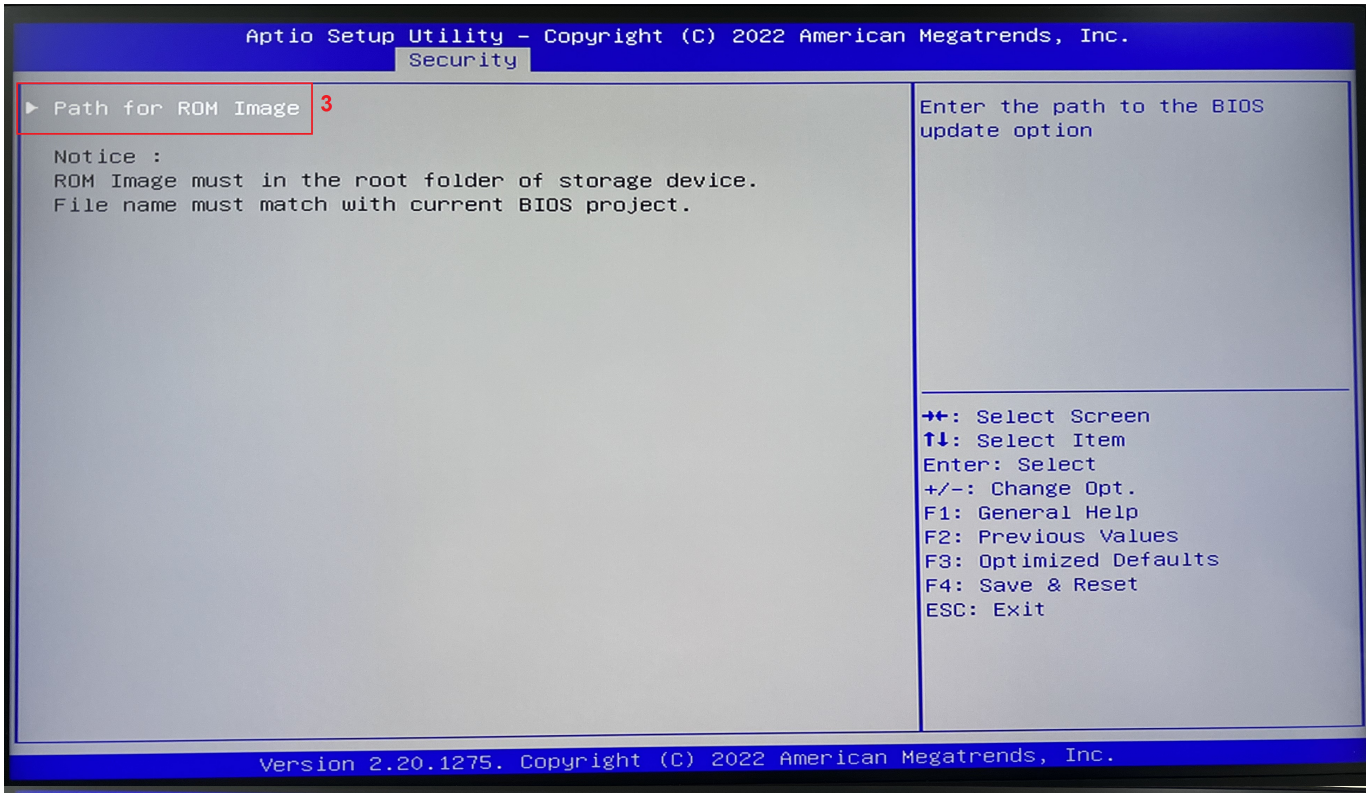
Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2022 American Megatrends, Inc.
Security
▶ Path for ROM Image
3
Notice :
ROM Image must in the root folder of storage device.
File name must match with current BIOS project.
Enter the path to the BIOS update option
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Optimized Defaults
F4: Save & Reset
ESC: Exit
Version 2.20.1275. Copyright (C) 2022 American Megatrends, Inc.

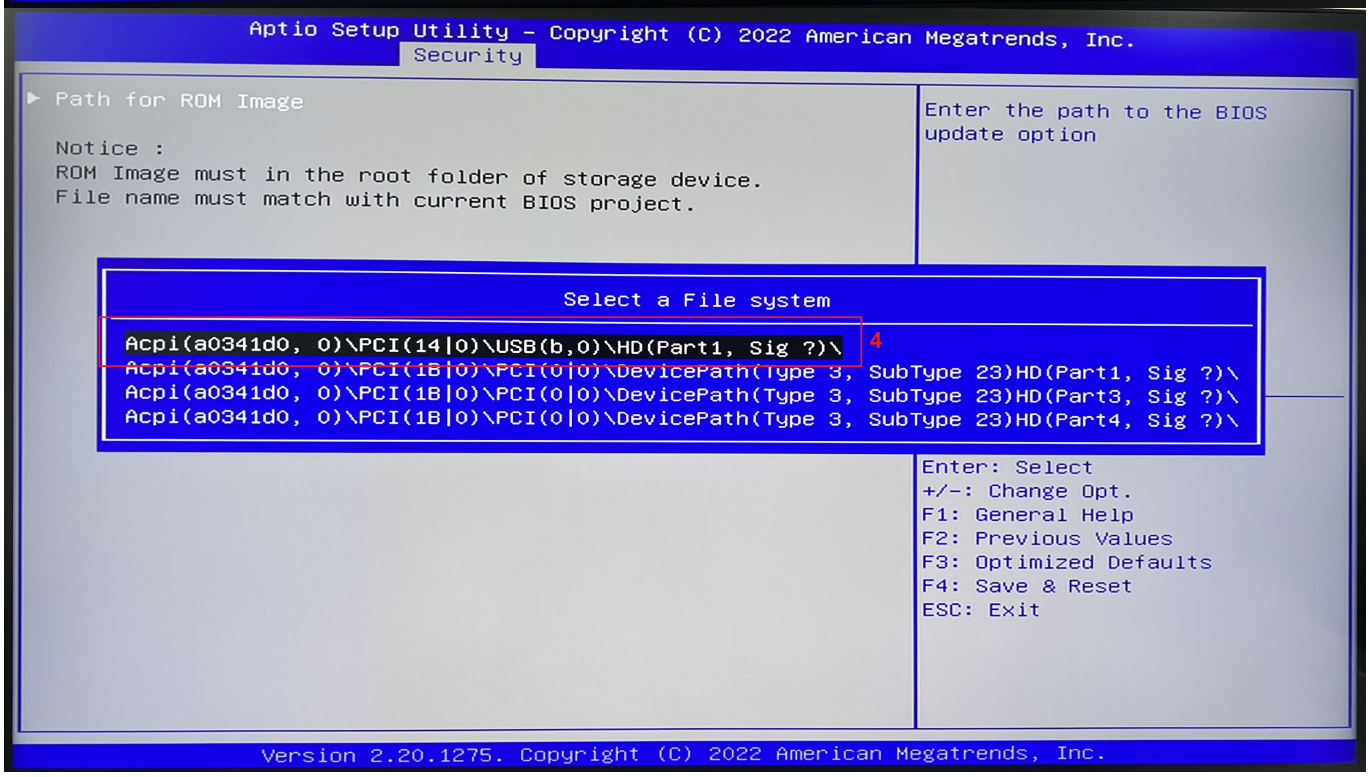

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2022 American Megatrends, Inc.
Security
▶ Path for ROM Image
Notice :
ROM Image must in the root folder of storage device.
File name must match with current BIOS project.
Enter the path to the BIOS update option
Select a File system
Acpi(a0341d0, 0)\PCI(14|0)\USB(b,0)\HD(Part1, Sig ?)\
4
Acpi(a0341d0, 0)\PCI(1B|0)\PCI(0|0)\DevicePath(Type 3, SubType 23)HD(Part1, Sig ?)\
Acpi(a0341d0, 0)\PCI(1B|0)\PCI(0|0)\DevicePath(Type 3, SubType 23)HD(Part3, Sig ?)\
Acpi(a0341d0, 0)\PCI(1B|0)\PCI(0|0)\DevicePath(Type 3, SubType 23)HD(Part4, Sig ?)\
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Optimized Defaults
F4: Save & Reset
ESC: Exit
Version 2.20.1275. Copyright (C) 2022 American Megatrends, Inc.

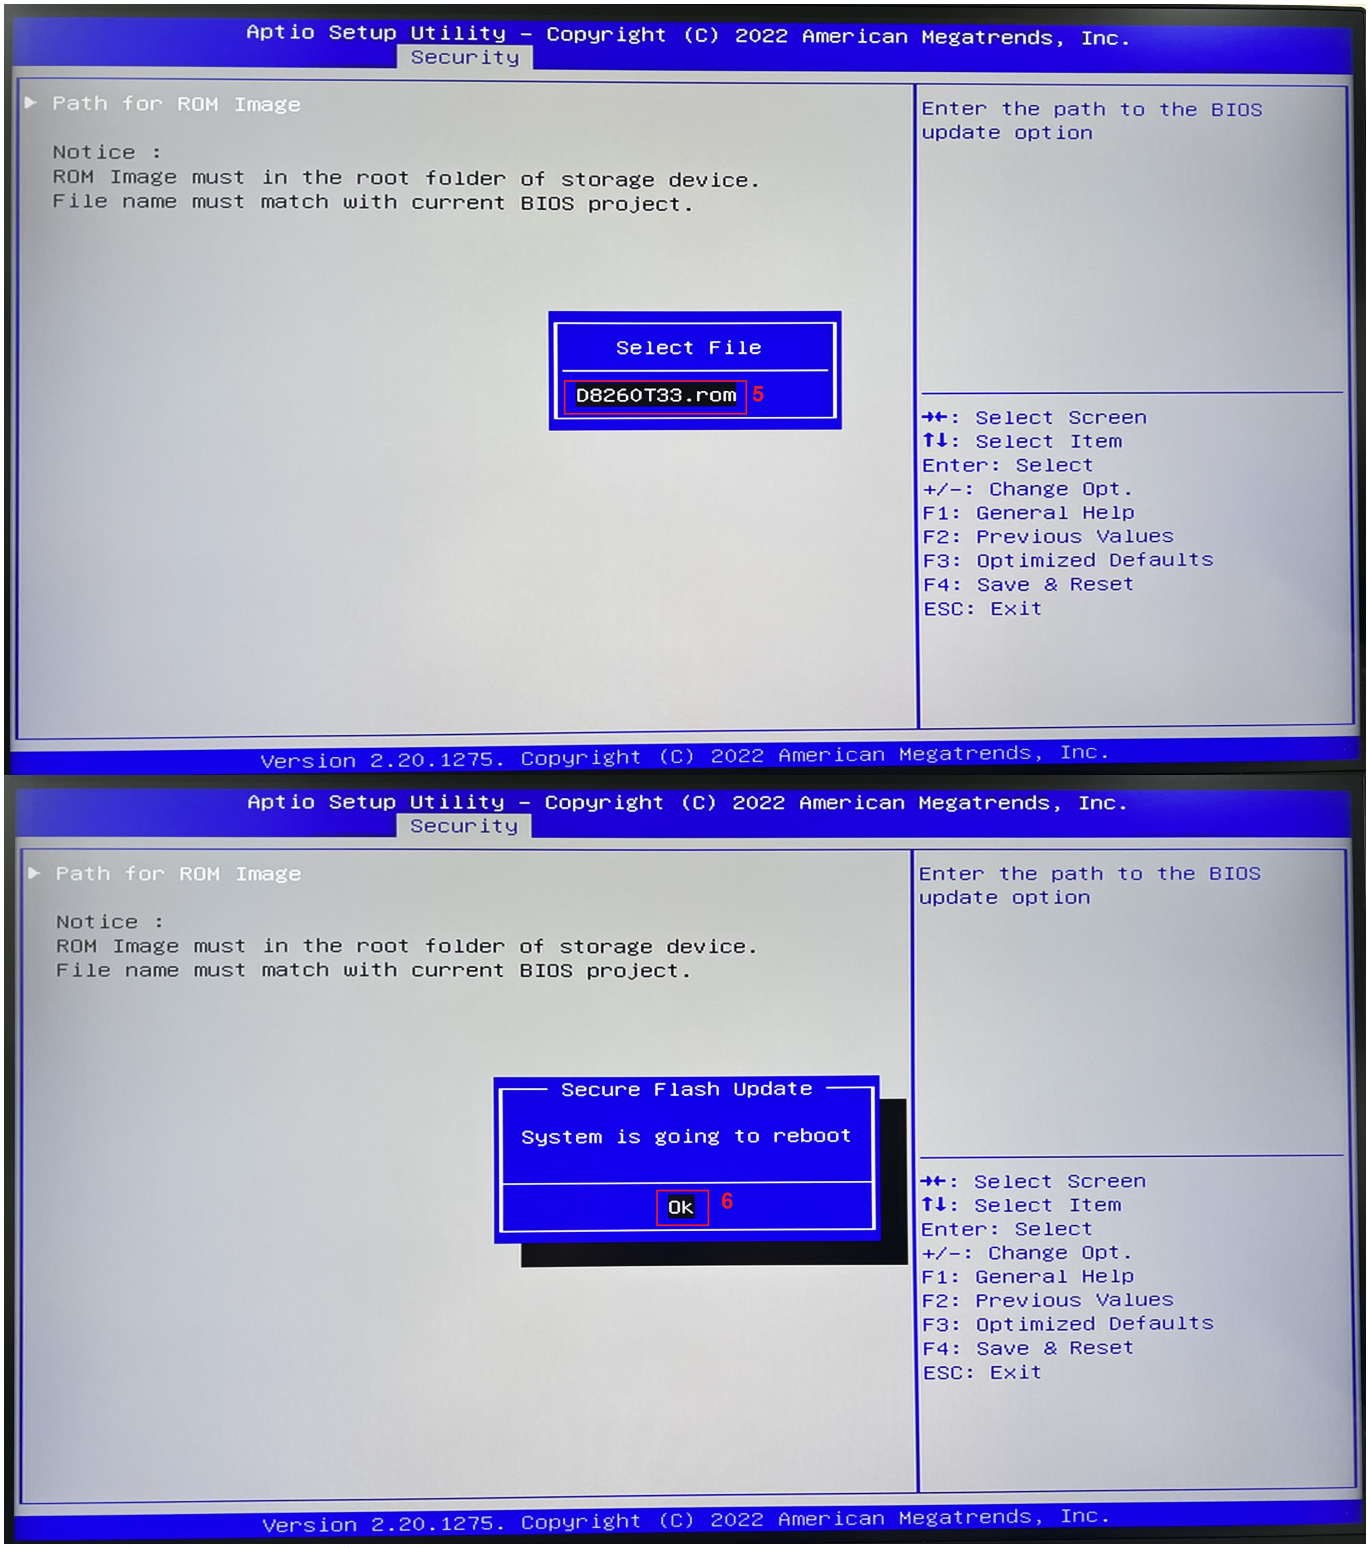


6. BIOS 메뉴에 Recovery가 생성됨.

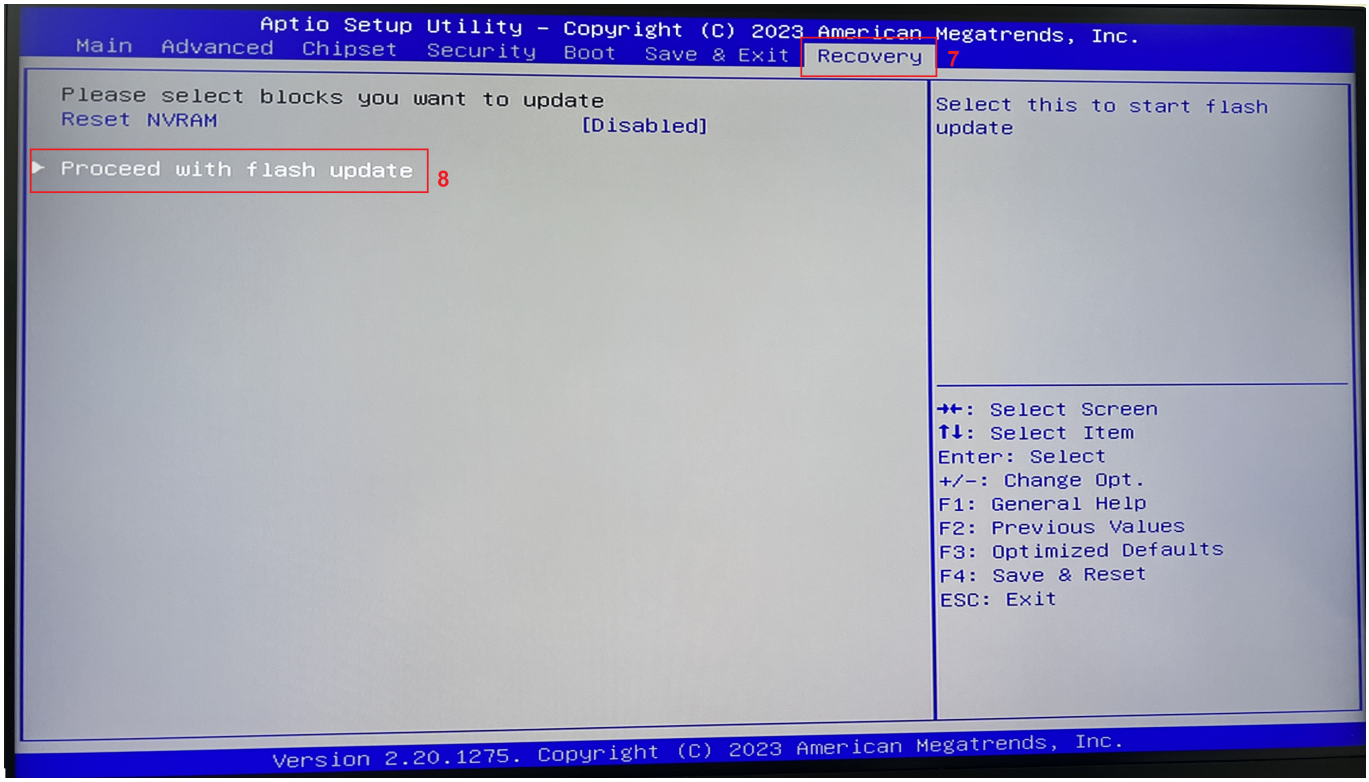


7. Recovery→Proceed with flash update 선택하고 업데이트 완료될 때까지 기다리기.

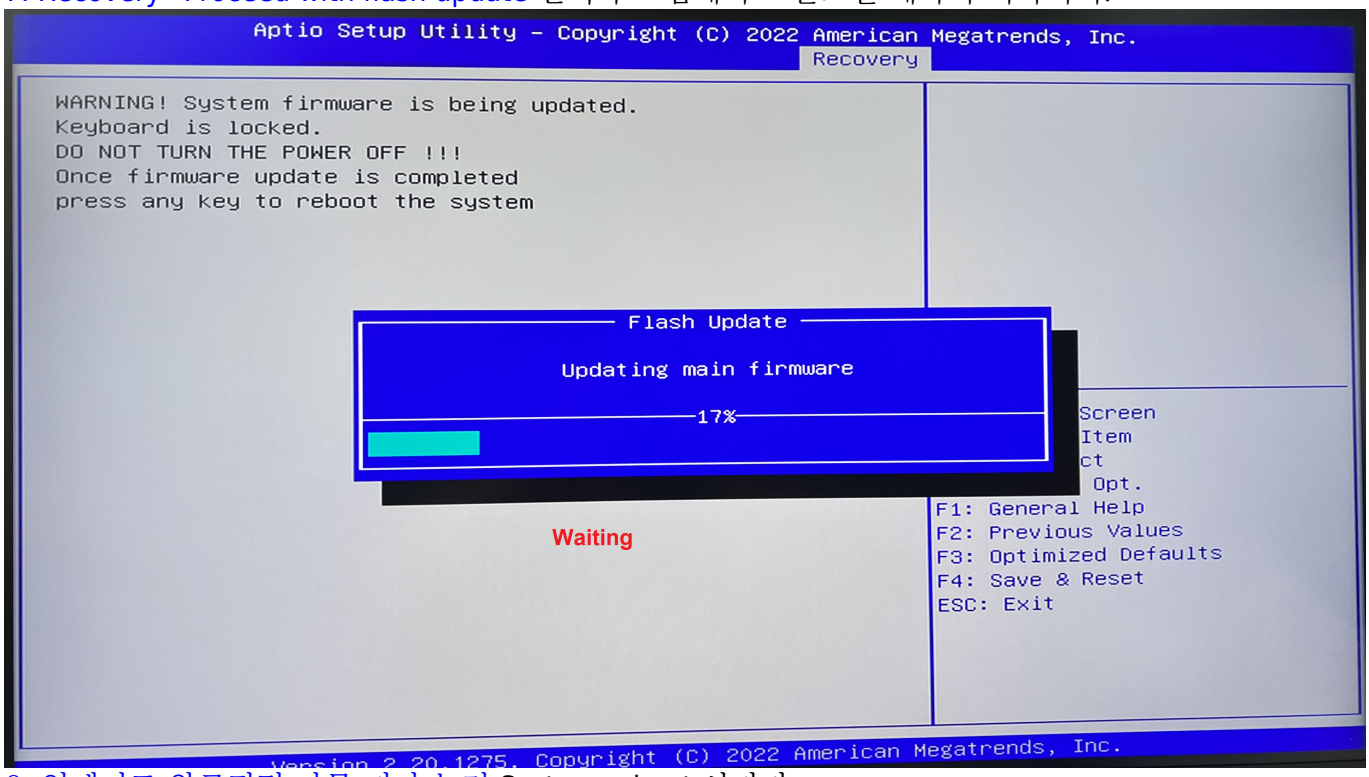

8. 업데이트 완료되면 아무 키나 눌러 System reboot 시키기.

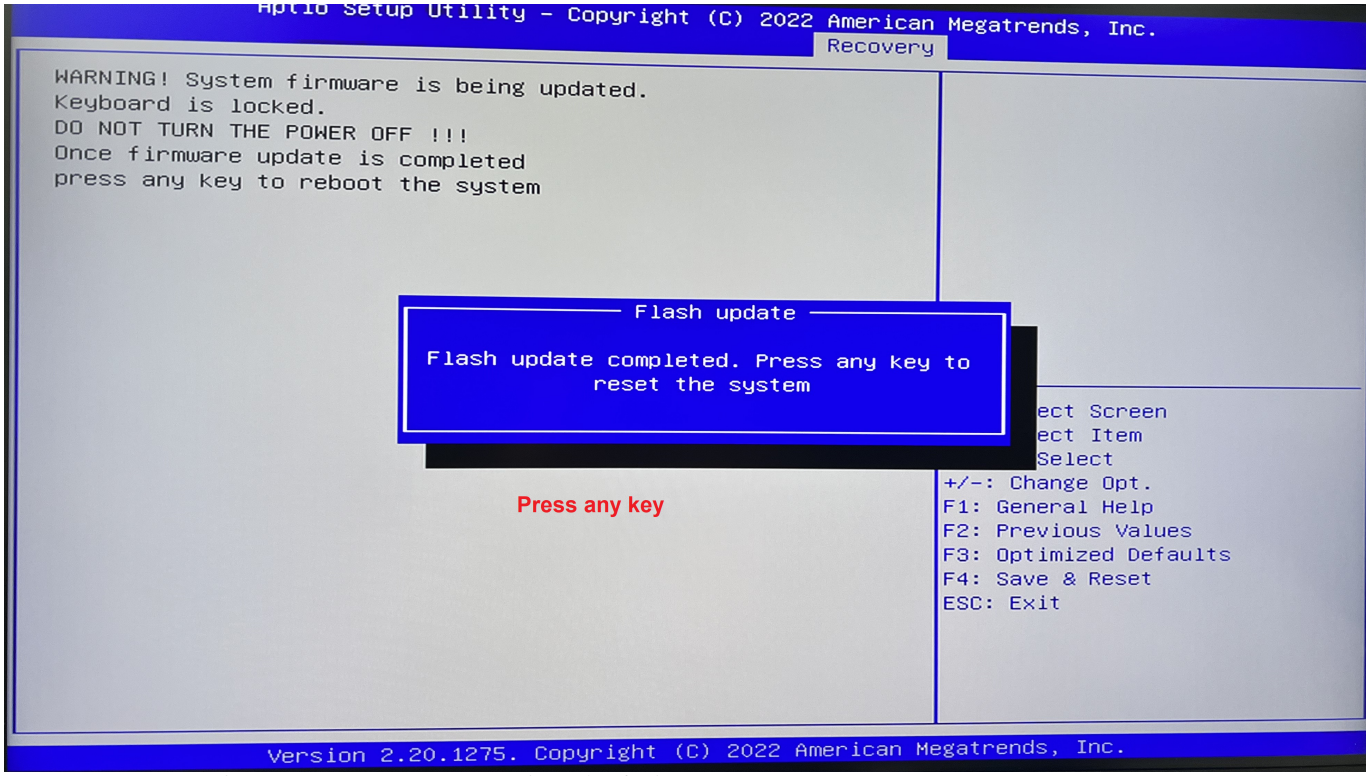

9. BIOS version이 D8260T36으로 표시되는지 확인.

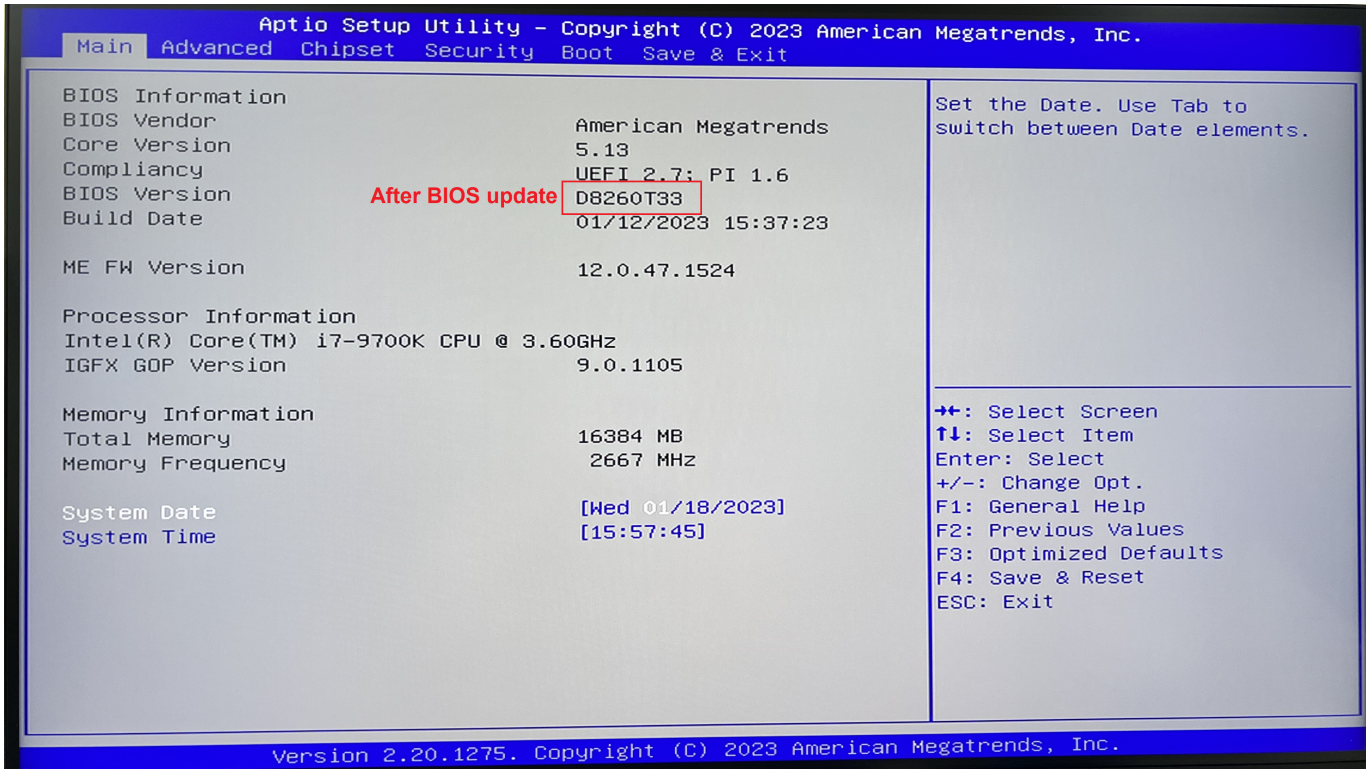

BIOS 다운로드 파일

- D8260T36.zip

From:
https://www.docs.sotm-audio.com/ - **SOtM docs**

Permanent link:
https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:smb_q370_bios_update

Last update: **2024/01/03 20:31**